

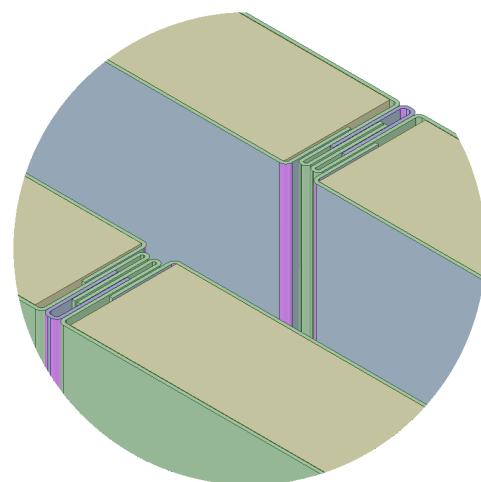


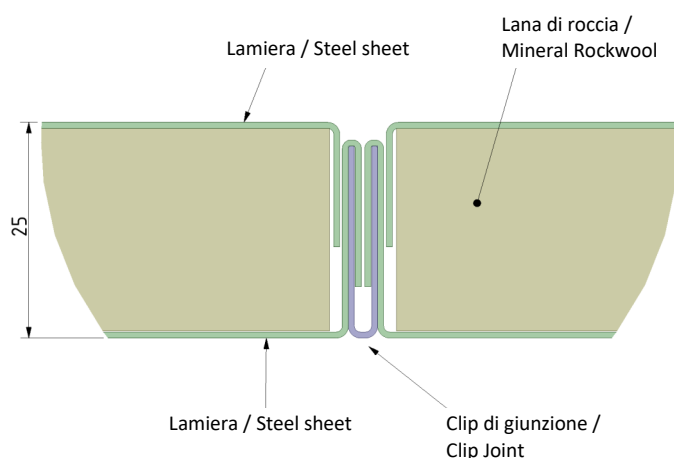

Pannello P25_CAP2

P25_CAP2 wall panel

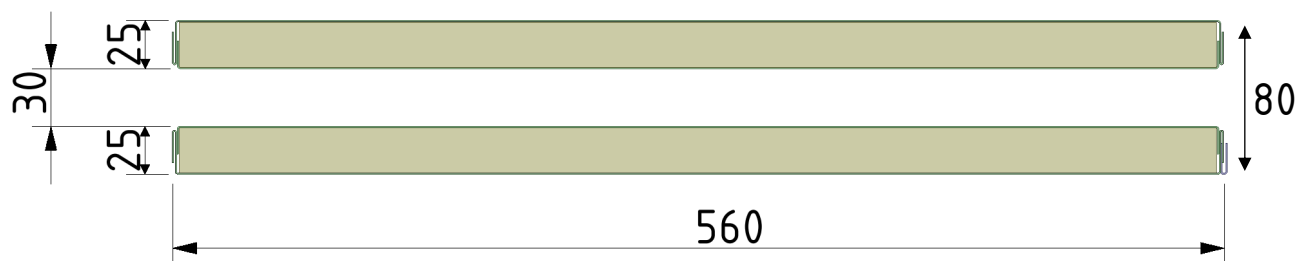

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Larghezza STD / STD Width	560 mm
Larghezza max / max Width	850 mm
Spessore / Thickness	25+30+25= 80 mm
Altezza / Height	Su richiesta / On request (Max 2975 mm)
Peso / Weight	30,8 kg/mq
Abbattimento acustico / Noise reduction	— —
Materiale isolante / Insulation material	Lana di roccia 150 kg/mc / Mineral Rockwool 150 kg/cm
Materiale esterno / external material	Galvanized steel sheet 0.7 mm thickness ,
Finitura / Fiishing	Raw (Galvanized), Prepainted (RAL) , PVC (Lampre or Gislaved)
Classe al fuoco / Fire Class	"A30"
Utilizzo / Application	Divisional wall / Parete divisoriale.

**DISPONIBILI PROFILI DI MONTAGGIO E RIFINITURA NELLA STESSA FINITURA DEI PANNELLI /
AVAILABLE ALSO INSTALLATION PROFILES AND FINISHING PROFILE WITH SAME PANEL FINISHING**

Finiture disponibili / Available Finishing

- Lamiera elettrozincata sp. 0.7 mm prerivestita PVC 150 micron / Elettro galvanized steel sheet 0.7 mm thick covered with 150 micron PVC film.
- Lamiera elettrozincata grezza (Zn, preverniciato colore casuale) / Elettro galvanized steel sheet raw (Galv or prepainted random color)
- Acciaio Inox (AISI 304 o 316) sp. 0.7 mm / Stainless steel (AISI304 or 316) sheet 0.7 mm thick.
- Alluminio sp. 1.2 mm prerivestito PVC / Aluminium 1.2 thick with PVC film.

THE PICTURES ARE FOR SALE PURPOSE ONLY.
THE COMPANY IS ALLOWED TO CHANGE THE PRODUCT FEATURES WITHOUT ANY COMMUNICATION.



Bimar Srl

Via San Giuseppe, 5 Z.I. Piano di Quercia - 54016 Liciana Nardi (MS) -- ITALY
P.IVA / Vat : 01497420115 - www.bimaritalia.com - info@bimaritalia.com

